




ambiente

Internorm®

KF 410 eco KUNSTSTOFF- & KUNSTSTOFF/ALUMINIUM-FENSTER

EIGENSCHAFTEN

	Wärmedämmung	bis $U_w = 0,87 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
	Schallschutz	bis 45 dB
	Sicherheit	RC1N, RC2
	Verriegelung	auflegend
	Bautiefe	90/93 mm

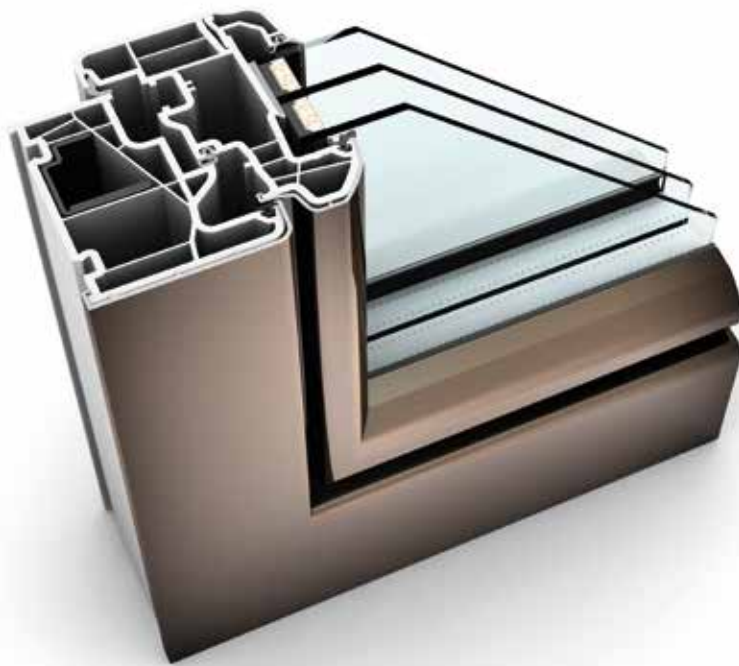

I-tec Verglasung

I-tec Lüftung




KF 410 eco

Kunststoff-Fenster in Weiß sind die Klassiker beim Designstil ambiente. Mit Aluminium-Vorsatzschalen können diese Fenster aber auch in verschiedenen Farben gestaltet werden. Für bessere Stabilität, Wärme- und Schalldämmung, Einbruch- und Funktionssicherheit sorgt die lückenlose Rundum-Fixierung der Glasscheibe. Technologischen Vorsprung in puncto Lüften bietet die I-tec Lüftung. Das im Rahmen integrierte Lüftungssystem sorgt 24 Stunden lang für ausreichend Frischluft und perfektes Raumklima.




Schnitte


Senkrecht

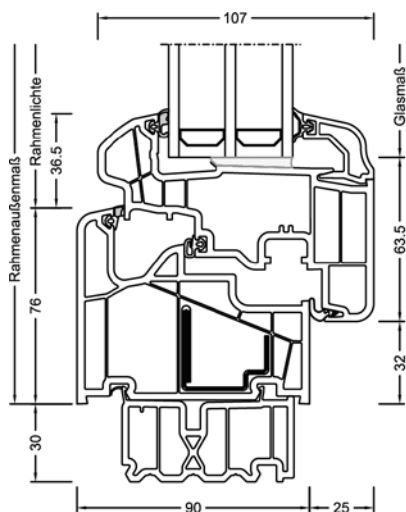

Waagrecht

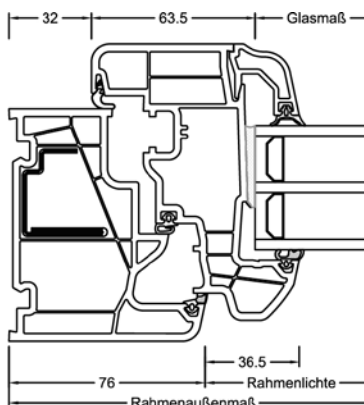

Stulp

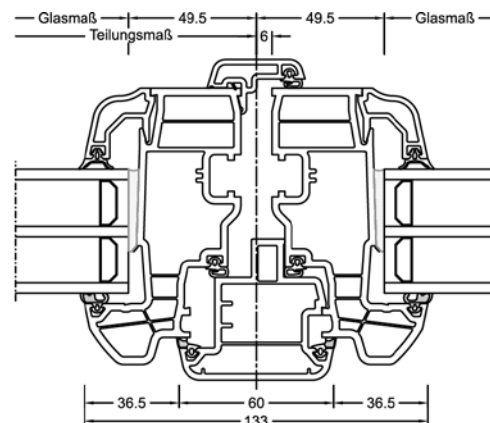

Werte

Glasaufbau	GC	AH	Beschichtung	Ug	g	Uf	Psi	Uw	Zeugnis Wärme	Rw	U	Ctr	Zeugnis Schall
4b/18Ar/4/18Ar/b4	3N2	Alu	light	0,5	54%	1,1	0,073	0,87	JA	34*	-2	-6	nein
			SolarXPlus	0,5	60%	1,1	0,073	0,87	JA	34*	-2	-6	nein
6b/18Ar/4/16Ar/b4	33U	Alu	light	0,5	54%	1,1	0,073	0,87	JA	40*	-2	-6	nein
			SolarXPlus	0,5	59%	1,1	0,073	0,87	JA	40*	-2	-6	nein
4b/16Ar/4/15Ar/ b44.2(VSG-S)	34N	Alu	light	0,6	54%	1,1	0,073	0,93	JA	42*	-3	-8	nein
			SolarXPlus	0,6	60%	1,1	0,073	0,93	JA	42*	-3	-8	nein
6b/18Ar/5/18Ar/ b44.2(VSG-S)	3NT	Alu	light	0,5	53%	1,1	0,073	0,87	JA	43*			nein
			SolarXPlus	0,5	58%	1,1	0,073	0,87	JA	43*			nein
8b/16Ar/5/18Ar/ b44.2(VSG-S)	3NU	Alu	light	0,5	52%	1,1	0,073	0,87	JA	44*			nein
44b.2(VSG-S)/15Ar/ 4/12Ar/b44.2(VSG-S)	3FH	Alu	light	0,7	50%	1,1	0,073	1,0	JA	45*	-1	-5	nein
			SolarXPlus	0,7	55%	1,1	0,073	1,0	JA	45*	-1	-5	nein

Internorm Fenster GmbH

A-4050 Traun
 Ganglgutstraße 131
 T +43 (7229) 770-0
 F +43 (7229) 770-3045
 office@internorm.com

Internorm-Fenster GmbH

D-93059 Regensburg
 Nußbergerstraße 6b
 T +49 (941) 464 04-0
 F +49 (941) 464 04-22 40
 regensburg@internorm.com