


## HX 300 PANORAMA



Rahmenlose Optik und technologisch optimaler Bauanschluss


### EIGENSCHAFTEN

 **Wärmedämmung** bis  $U_w = 0,74 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

 **Schallschutz** bis 40 dB



**I-tec Verglasung**




### HX 300


Trendige, schlanke Glasstöße ermöglichen Ihnen einen unauffälligen Übergang von großen Glasflächen. Bei noch größeren Verglasungen kann aufgrund der notwendigen Statik ein glasteilender Kämpfer eingebaut werden. Auch alle Internorm Holz/Aluminium-Fenster (ein- oder zweiflügelig) können auf Wunsch in HX 300 integriert werden.

Schnitte


Senkrecht

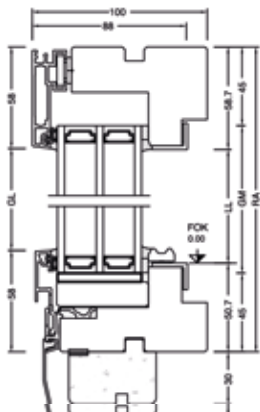


Waagrecht



Waagrecht mit eingebautem Fenster

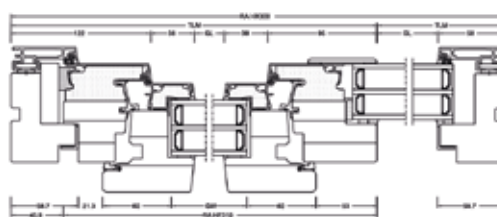

Senkrecht mit eingebautem Fenster

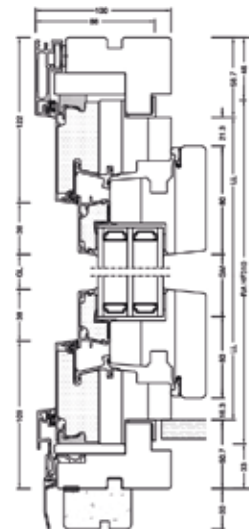

Technische Infos/Bauarten

- Max. RA 4000 x 2800 mm
- Aluminiumprofile in Gehrung geschnitten mit Kunststoff- und Aluwinkeln verstemmt
- Eloxal-, RAL-, hochwetterfeste Struktur-, Metallic- und Holzdecorfarben sind in Aluminium außen möglich
- Glasstärken 28, 48, 54 mm
- Glasscheiben umlaufend innen und außen mit Silikon abgedichtet
- Einteilige Fixrahmenverglasung
- Einbau von Kämpfer oder Glasstoß senkrecht möglich
- Einbau von Fenster/Türenmodellen möglich

Werte

| Glasaufbau                            | GC  | AH  | Beschichtung | Ug  | g   | Uf   | Psi   | Uw    | Zeugnis Wärme | Rw  | C  | Ctr | Zeugnis Schall |
|---------------------------------------|-----|-----|--------------|-----|-----|------|-------|-------|---------------|-----|----|-----|----------------|
| 4b/18Ar/4/18Ar/b4                     | 3N2 | Iso | light        | 0,5 | 54% | 1,33 | 0,039 | 0,74  | JA            | 35  | -2 | -5  | JA             |
|                                       |     | Iso | SolarXPlus   | 0,5 | 60% | 1,33 | 0,039 | 0,74* | NEIN          |     |    |     |                |
| 4bESG/18Ar/4/18Ar/b4ESG               | 3T6 | Iso | light        | 0,5 | 54% | 1,33 | 0,039 | 0,74* | NEIN          | 35* | -2 | -5  | NEIN           |
|                                       |     | Iso | SolarXPlus   | 0,5 | 59% | 1,33 | 0,039 | 0,74* | NEIN          |     |    |     |                |
| 6bESG/18Ar/6ESG/18Ar/b6ESG            | 3FD | Iso | light        | 0,5 | 53% | 1,33 | 0,039 | 0,74  | JA            | 37  | -2 | -6  | JA             |
|                                       |     | Iso | SolarXPlus   | 0,5 | 57% | 1,33 | 0,039 | 0,74* | NEIN          |     |    |     |                |
| 6bESG/16Ar/b6ESG                      | 2UF | Iso | light        | 1,1 | 64% | 1,55 | 0,052 | 1,3   | JA            | 34  | -1 | -3  | JA             |
| 44b.2(VSG-S)/15Ar/4/12Ar/b44.2(VSG-S) | 3FH | Iso | light        | 0,7 | 50% | 1,33 | 0,051 | 0,94  | JA            | 47  | -1 | -3  | JA             |

Die Zeugnisse wurden mit der Beschichtung **light** berechnet/ geprüft

Internorm Fenster GmbH

A-4050 Traun  
Ganglgutstraße 131  
T +43 (7229) 770-0  
F +43 (7229) 770-3045  
office@internorm.com

Internorm-Fenster GmbH

D-93059 Regensburg  
Nußbergerstraße 6b  
T +49 (941) 464 04-0  
F +49 (941) 464 04-22 40  
regensburg@internorm.com

3/2018