


HF 410 HOLZ/ALUMINIUM-FENSTER

EIGENSCHAFTEN

	Wärmedämmung	bis $U_w = 0,64 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
	Schallschutz	bis 45 dB
	Sicherheit	RC1N, RC2
	Verriegelung	verdeckt liegend
	Bautiefe	85 mm

I-tec Verglasung

I-tec Core

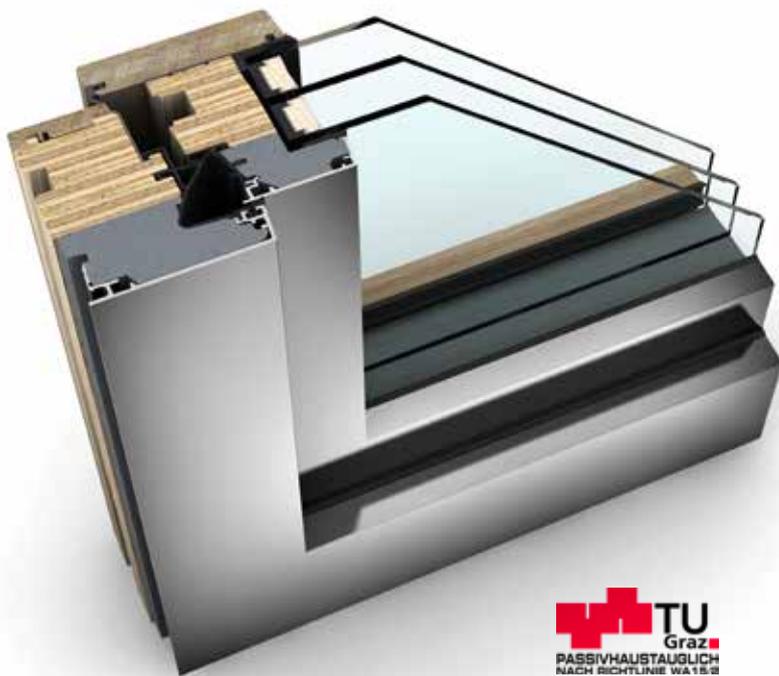


TU
Graz
PASSIVHAUSTAUGLICH
NACH RICHTLINIE WÄRMES



HF 410

Fenster und große Verglasungen sind ein wesentlicher Bestandteil für Ihren Lebensraum. Für ein harmonisches Gesamtbild ist die Farb- und Materialauswahl von Böden und Möbeln maßgebend – damit schaffen Sie Ihr individuelles Wohnerlebnis. Raffinierte Farbabstimmungen erzeugen fließende Übergänge von Mobiliar, Fenster oder Boden und verleihen Ihren Räumen ein einzigartiges Flair. Das breite Farb- und Holzangebot des neuen Holz/Aluminium-Fensters HF 410 bietet Ihnen unzählige Möglichkeiten für die harmonische Gestaltung Ihres Wohnraums.

Schnitte

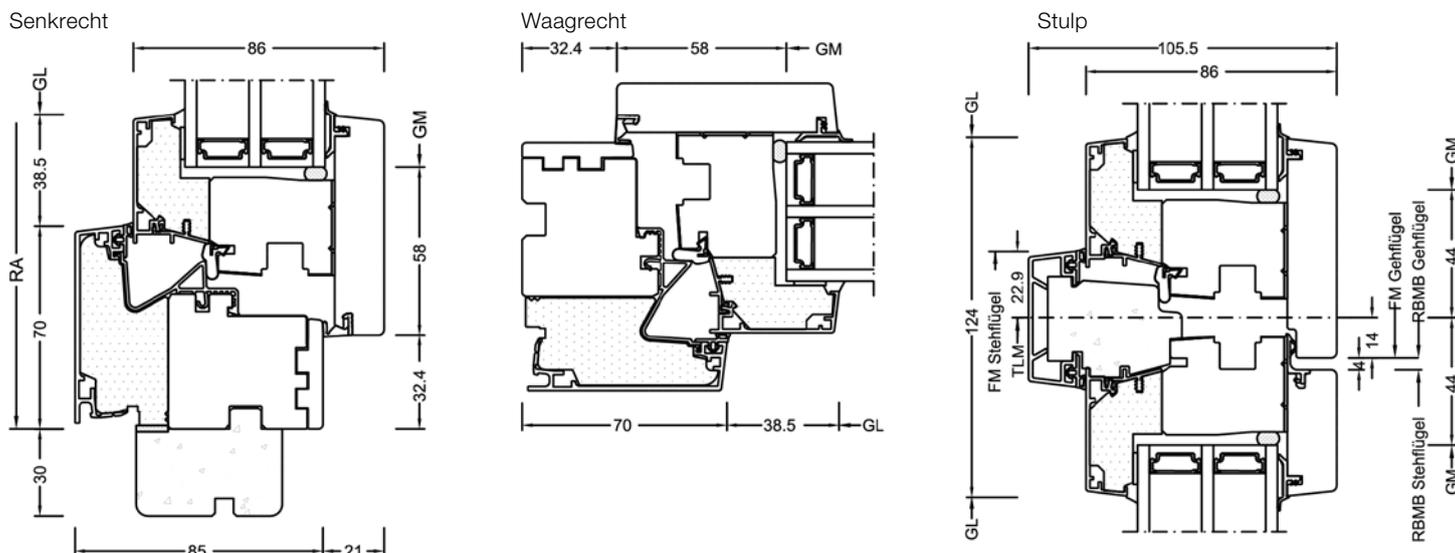

Werte

Glasaufbau	GC	AH	Beschichtung	Ug	g	Uf	Psi	Uw	Zeugnis Wärme	Rw	C	Ctr	Zeugnis Schall
4b/18Ar/4/18Ar/b4	3N2	Iso	light	0,5	54%	0,86	0,033	0,70	JA	35	-2	-6	JA
			SolarXPlus	0,5	60%	0,86	0,033	0,70*	NEIN				
		Alu	light	0,5	54%	0,86	0,079	0,80	JA				
			SolarXPlus	0,5	60%	0,86	0,079	0,80*	NEIN				
6b/18Ar/4/16Ar/b4	33U	Iso	light	0,6	54%	0,86	0,033	0,78*	JA	39	-2	-6	JA
			SolarXPlus	0,7	59%	0,86	0,033	0,78*	NEIN				
		Alu	light	0,6	54%	0,86	0,079	0,89*	JA				
			SolarXPlus	0,7	59%	0,86	0,079	0,89*	NEIN				
44b.2(VSG-S)/15Ar/4/12Ar/b44.2(VSG-S)	3FH	Iso	light	0,7	50%	0,86	0,033	0,88*	JA	45	-2	-6	JA
			SolarXPlus	0,7	55%	0,87	0,033	0,88*	NEIN				
		Alu	light	0,7	50%	0,86	0,079	0,99*	JA				
			SolarXPlus	0,7	55%	0,87	0,079	0,99*	NEIN				
4b/16Ar/4/15Ar/b44.2(VSG-S)	34N	Iso	light	0,6	54%	0,86	0,033	0,78*	JA	42	-3	-7	JA
			SolarXPlus	0,6	60%	0,86	0,033	0,78*	NEIN				
		Alu	light	0,6	54%	0,86	0,079	0,89*	JA				
			SolarXPlus	0,6	60%	0,86	0,079	0,89*	NEIN				

Prüfzeugnisse in home pure - Werte für home soft, ambiente und studio aber identisch

Internorm Fenster GmbH

A-4050 Traun
 Ganglgutstraße 131
 T +43 (7229) 770-0
 F +43 (7229) 770-3045
 office@internorm.com

Internorm-Fenster GmbH

D-93059 Regensburg
 Nußbergerstraße 6b
 T +49 (941) 464 04-0
 F +49 (941) 464 04-22 40
 regensburg@internorm.com