

AT 540 ALUMINIUM-HAUSTÜR



EIGENSCHAFTEN

**Wärmedämmung** (in W/m²K)U_D bis 0,75**Schallschutz** (in dB)

bis 35

**Sicherheit**



bis RC2

**Verriegelung**

Mehrfach-Verriegelung

**Profilbautiefe** (in mm)

93


I-tec Open

Sowohl innen als auch außen ist das Design dieser Tür absolut flächenbündig und somit für puristische und außergewöhnliche Architektur bestens geeignet. Das verdeckt liegende Türband ist serienmäßig integriert. Der 2-schalige Füllungsaufbau mit Dehneinlage sorgt für ausgezeichnete Klimastabilität. Höchste Sicherheit dank 5-fach-Verriegelung im Standard.


ALUMINIUM-HAUSTÜR AT 540

Schnitte

Schnitt unten / Section - bottom

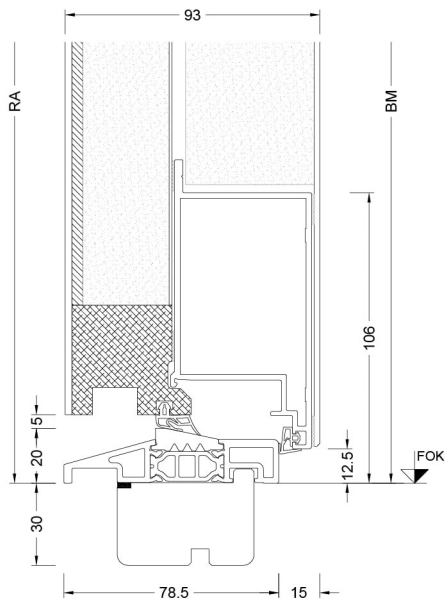

Schnitt seitlich, oben / Section - side top

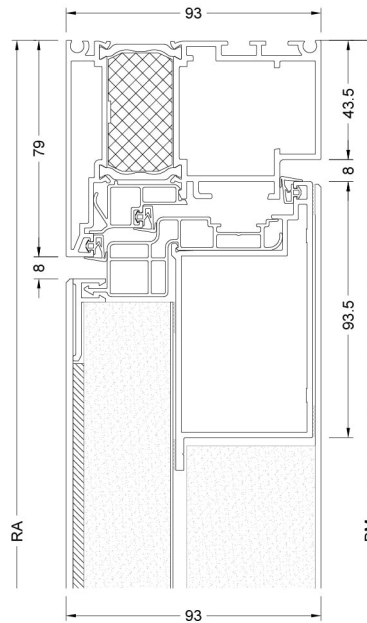

BM	Bestellmaß / Ordering size
FOK	Fußbodenoberkante / Finished floor level
GM	Glasmaß / Glass size
RA	Rahmenaußenmaß / Outside frame size
TM	Teilungsmaß / Division size